

PS2-600 CS-F3-7

Sistema de bombeo solar en superficie

Características del sistema

Altura max. 40 m
Flujo max. 5,2 m³/h

Datos técnicos

Controlador PS2-600

- Controlar y supervisar
- Entradas de control para protección contra operación en seco, control remoto, etc.
- Protegido contra polaridad reversa, sobre carga y temperatura excesiva
- MPPT (Maximum Power Point Tracking) integrado
- Funcionamiento con batería: protección integrada contra descarga total

Potencia max. 0,70 kW
Voltaje de entrada max. 150 V
Óptimo Vmp** > 68 V
Corriente motor max. 13 A
Eficiencia max. 98 %
Temp. del ambiente -40...50 °C
Grado de protección IP68

Motor ECDRIVE 600 CS-F

- Motor CD sin escobillas - libre de mantenimiento
- Materiales Premium, acero inoxidable: AL/AISI 304

Potencia nominal 0,70 kW
Eficiencia max. 92 %
Revoluciones motor 900...3.300 rpm
Clase de aislamiento F
Grado de protección IPX4

Cabeza de bomba PE CS-F3-7

- Materiales Premium
- Bomba centrífuga

Eficiencia max. 50 %



Unidad de bomba PU600 CS-F3-7 (Motor, Cabeza de bomba)

Temperatura del agua max. 70 °C
Altura de succión acc. to COMPASS sizing

Normas



2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC

IEC/EN 61702:1995, IEC/EN 62253 Ed.1

El logo refleja la aprobación que ha sido garantizada para este producto familiar. Los productos son ordenados con la aprobaciones específicas que el mercado requiera.

**Vmp: Voltaje máximo de carga en STC




PS2-600 CS-F3-7


Sistema de bombeo solar en superficie

Plantilla de datos de la bomba

Vmp* > 68 V

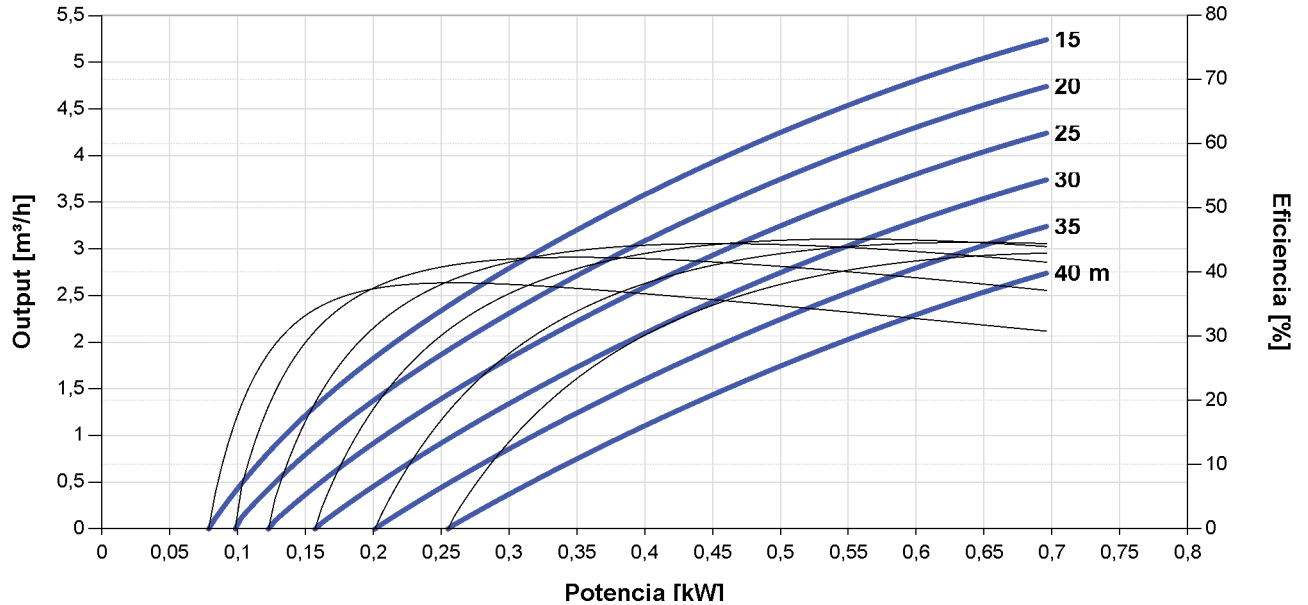

NPSH

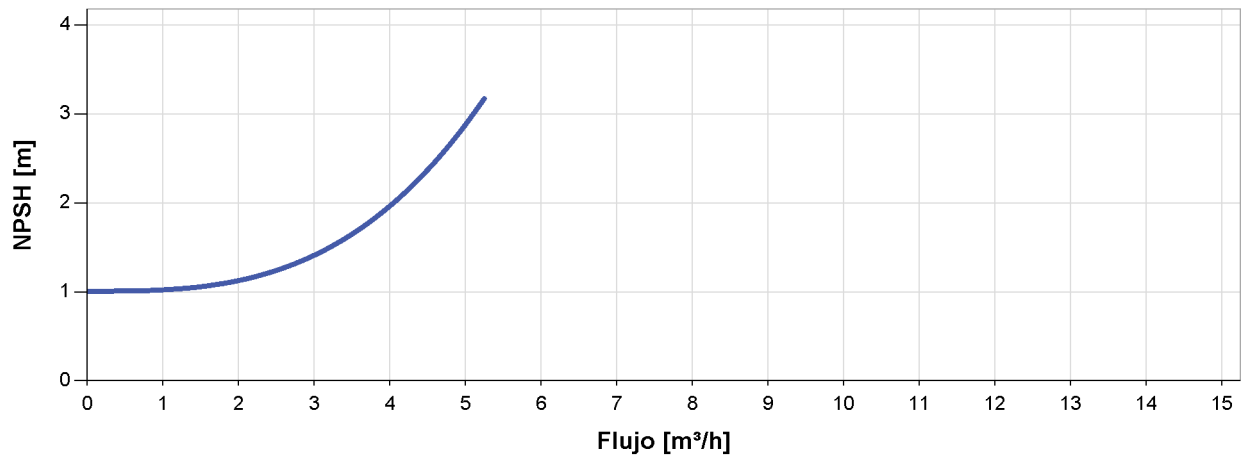

El NPSH (Net Positive Suction Head) no es la carga de aspiración cabeza operacional. Para calcular la carga de aspiración operacional, por favor vea el manual de instalación.

*Vmp: Voltaje máximo de carga en STC




PS2-600 CS-F3-7

Sistema de bombeo solar en superficie

Dimensiones y pesos


Controlador

H1 = 352 mm
H2 = 333 mm
W1 = 207 mm
W2 = 170 mm
W3 = 164 mm
D1 = 124 mm

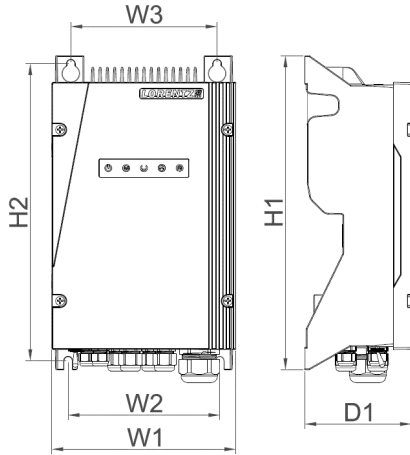

Unidad de bomba

A = 120 mm
B = 110 mm
C = 200 mm
D = 250 mm
E = 150 mm
F = 100 mm
G = 75 mm
H = 348 mm
I = G1/2"
J = 210 mm
K = 180 mm
L = 32 mm
M = 85 mm
N = 14 mm
O = 32 mm
P = 13 mm

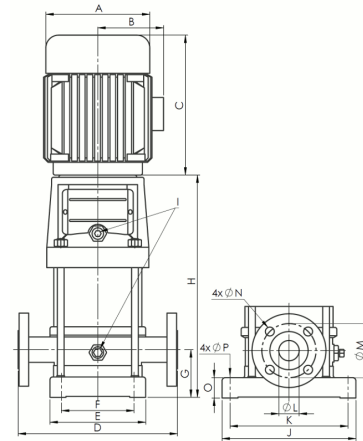

Peso neto

Controlador	4,1 kg
Unidad de bomba	23 kg
Motor	7,5 kg
Cabeza de bomba	15 kg