



**Empresa:** Tienda Solar 2021 S.L:  
**Creado Por:** Jorge Garrido  
**Teléfono:** 955 440 277  
**E-m::** info@tiensol.com  
**Datos:** 29/03/2020

| Contar | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <p><b>SQF 0.6-3</b></p>  <p><b>Advierta! la foto puede diferir del actual producto</b></p> <p>Código: <a href="#">95027326</a></p> <p>La bomba SQFlex 3" con rotor de hélice está indicada para alturas elevadas y caudales bajos.</p> <p>El sistema SQFlex es un sistema de suministro de agua fiable basado en fuentes de energía renovables, como energía solar y eólica. Gracias a su suministro flexible de energía y a su rendimiento, el sistema SQFlex se puede combinar y adaptar para satisfacer cualquier necesidad del lugar de instalación.</p> <p>El sistema SQFlex tiene una amplia gama de tensión, seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT), así como protección contra funcionamiento en seco, tensión y sobrecarga.</p> <p><b>Líquido:</b><br/>Líquido bombeado: Agua<br/>Temperatura máxima del líquido: 40 °C<br/>Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C<br/>Densidad: 998.2 kg/m³</p> <p><b>Técnico:</b><br/>Homologaciones en placa de características del motor: CE,RCM,EAC<br/>Homologaciones en placa de características de bomba: CE,EAC</p> <p><b>Materiales:</b><br/>Bomba: Acero inoxidable<br/>DIN W.-Nr. 1.4301<br/>AISI 304<br/>Impulsor: DIN W.-Nr. 1.4301</p> <p><b>Instalación:</b><br/>Máxima presión ambiental: 15 bar<br/>Salida de bomba: Rp 1 1/4<br/>Diámetro mínimo de la perforación: 76 mm</p> <p><b>Datos eléctricos:</b><br/>Tipo de motor: MSF3<br/>Potencia de entrada - P1: 1.4 kW<br/>Tensión nominal CA: 1 x 90-240 V<br/>Tensión nominal CC: 30-300 V<br/>Intensidad nominal: 8.4 A<br/>Factor de potencia: 1.0<br/>Velocidad nominal: 3600 rpm<br/>Tipo de arranque: directo<br/>Grado de protección (IEC 34-5): IP68<br/>Clase de aislamiento (IEC 85): F<br/>Longitud de cable: 2 m<br/>Motor N.º: 96275336<br/>Udc: 300 V</p> |




**Empresa:** Tienda Solar 2021 S.L:  
**Creado Por:** Jorge Garrido  
**Teléfono:** 955 440 277  
**E-m::** info@tiensol.com  
**Datos:** 29/03/2020

| Contar | Descripción                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 30 V                                                                                                                                                                                              |
|        | <b>Otros:</b><br>Índice eficiencia mínima, MEI ≥: -.--<br>Peso neto: 7.9 kg<br>Peso bruto: 9.7 kg<br>Volumen de transporte: 0.024 m³<br>País de origen.: MX<br>Tarifa personalizada n.º: 84137029 |



**Empresa:** Tienda Solar 2021 S.L:  
**Creado Por:** Jorge Garrido  
**Teléfono:** 955 440 277  
**E-m::** info@tiensol.com  
**Datos:** 29/03/2020




## 95027326 SQF 0.6-3

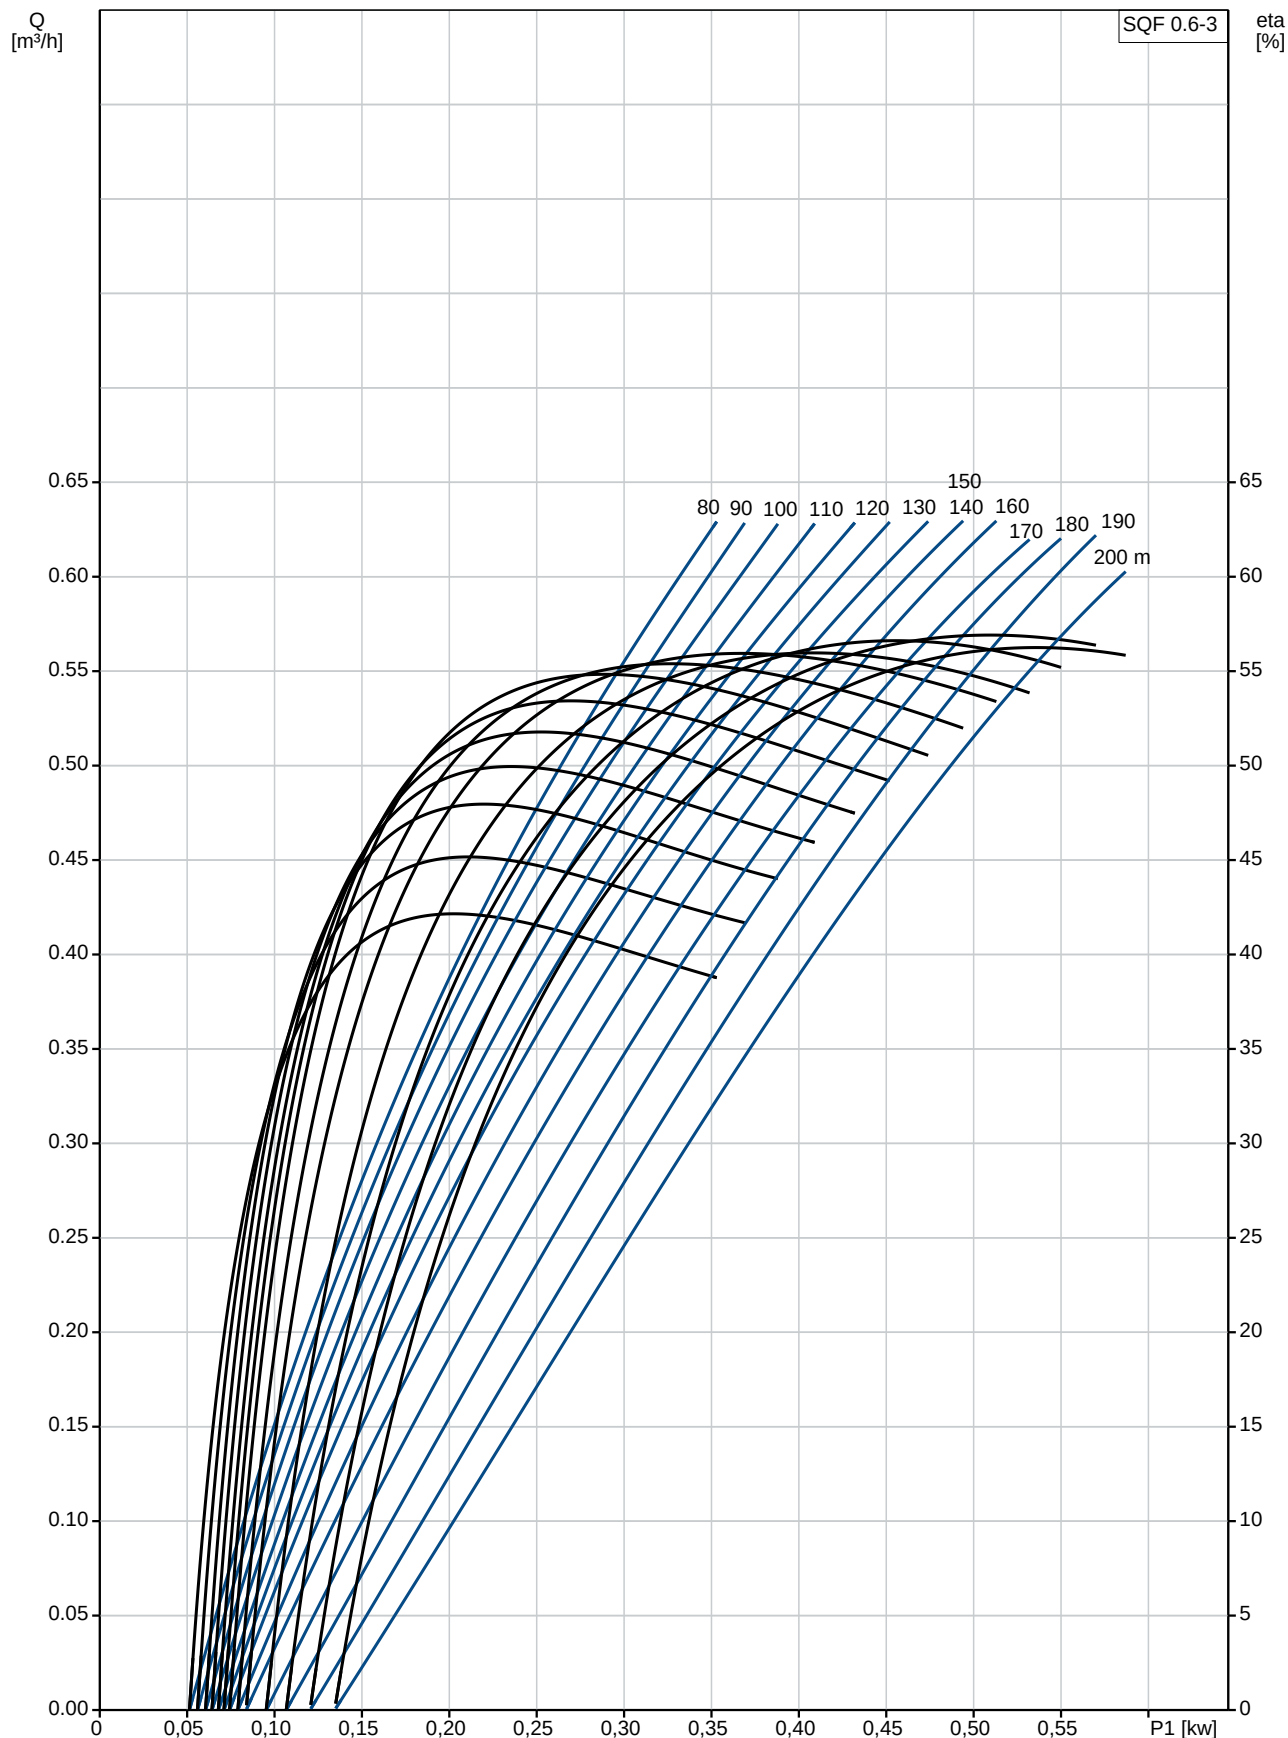



**Empresa:** Tienda Solar 2021 S.L.  
**Creado Por:** Jorge Garrido  
**Teléfono:** 955 440 277  
**E-m::** info@tiensol.com  
**Datos:** 29/03/2020

| Descripción                                           | Valor                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Información general:</b>                           |                                          |
| Producto::                                            | SQF 0.6-3                                |
| Código::                                              | 95027326                                 |
| Número EAN::                                          | 5700834791598                            |
|                                                       | 5700834791598                            |
| Precio:                                               | 2.328,00 EUR                             |
| <b>Técnico:</b>                                       |                                          |
| Etapas:                                               | 3                                        |
| Homologaciones en placa de características del motor: | CE,RCM,EAC                               |
| Homologaciones en placa de características de bomba:  | CE,EAC                                   |
| Bomba n.º:                                            | 95027408                                 |
| Válvula:                                              | bomba con válvula de retención integrada |
| <b>Materiales:</b>                                    |                                          |
| Bomba:                                                | Acero inoxidable                         |
|                                                       | DIN W.-Nr. 1.4301                        |
|                                                       | AISI 304                                 |
| Impulsor:                                             | DIN W.-Nr. 1.4301                        |
| Rotor:                                                | Acero inox.                              |
|                                                       | DIN W.-Nr. 1.4301                        |
|                                                       | AISI 304                                 |
| Estátor:                                              | Acero inoxidable/EPDM                    |
|                                                       | DIN W.-Nr. 1.4301                        |
|                                                       | AISI 304                                 |
| <b>Instalación:</b>                                   |                                          |
| Máxima presión ambiental:                             | 15 bar                                   |
| Salida de bomba:                                      | Rp 1 1/4                                 |
| Diámetro mínimo de la perforación:                    | 76 mm                                    |
| <b>Líquido:</b>                                       |                                          |
| Líquido bombeado:                                     | Agua                                     |
| Temperatura máxima del líquido:                       | 40 °C                                    |
| Temperatura del líquido durante el funcionamiento:    | 20 °C                                    |
| Densidad:                                             | 998.2 kg/m³                              |
| <b>Datos eléctricos:</b>                              |                                          |
| Tipo de motor:                                        | MSF3                                     |
| Potencia de entrada - P1:                             | 1.4 kW                                   |
| Tensión nominal CA:                                   | 1 x 90-240 V                             |
| Tensión nominal CC:                                   | 30-300 V                                 |
| Intensidad nominal:                                   | 8.4 A                                    |
| Factor de potencia:                                   | 1.0                                      |
| Velocidad nominal:                                    | 3600 rpm                                 |
| Tipo de arranque:                                     | directo                                  |
| Grado de protección (IEC 34-5):                       | IP68                                     |
| Clase de aislamiento (IEC 85):                        | F                                        |
| Protec de motor:                                      | Y                                        |
| Protec. térmica:                                      | interior                                 |
| Longitud de cable:                                    | 2 m                                      |
| Motor N.º:                                            | 96275336                                 |
| Udc:                                                  | 300 V                                    |
|                                                       | 30 V                                     |
| <b>Otros:</b>                                         |                                          |
| Índice eficiencia mínima, MEI ≥:                      | -.--                                     |
| Peso neto:                                            | 7.9 kg                                   |
| Peso bruto:                                           | 9.7 kg                                   |
| Volumen de transporte:                                | 0.024 m³                                 |

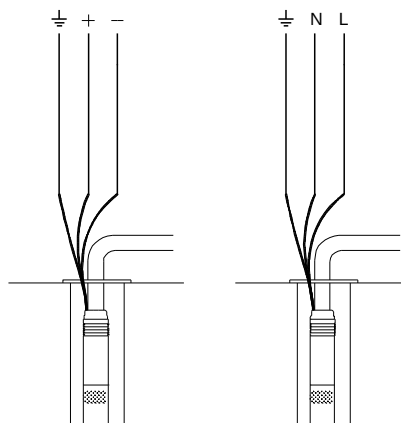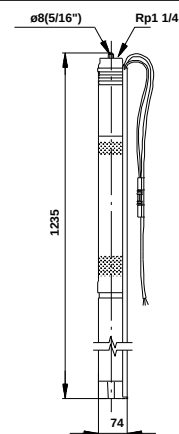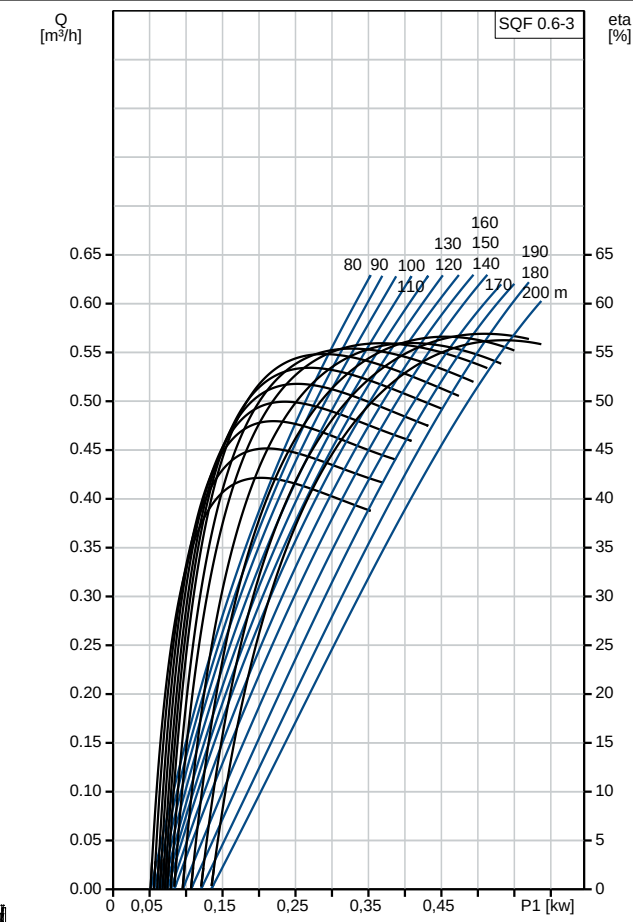




**Empresa:** Tienda Solar 2021 S.L:  
**Creado Por:** Jorge Garrido  
**Teléfono:** 955 440 277  
**E-m::** info@tiensol.com  
**Datos:** 29/03/2020

| Descripción               | Valor                      |
|---------------------------|----------------------------|
| Región de ventas:         | Europe/South America/Japan |
| País de origen.:          | MX                         |
| Tarifa personalizada n.º: | 84137029                   |



**Empresa:** Tienda Solar 2021 S.L:  
**Creado Por:** Jorge Garrido  
**Teléfono:** 955 440 277  
**E-m::** info@tiensol.com  
**Datos:** 29/03/2020

**95027326 SQF 0.6-3**


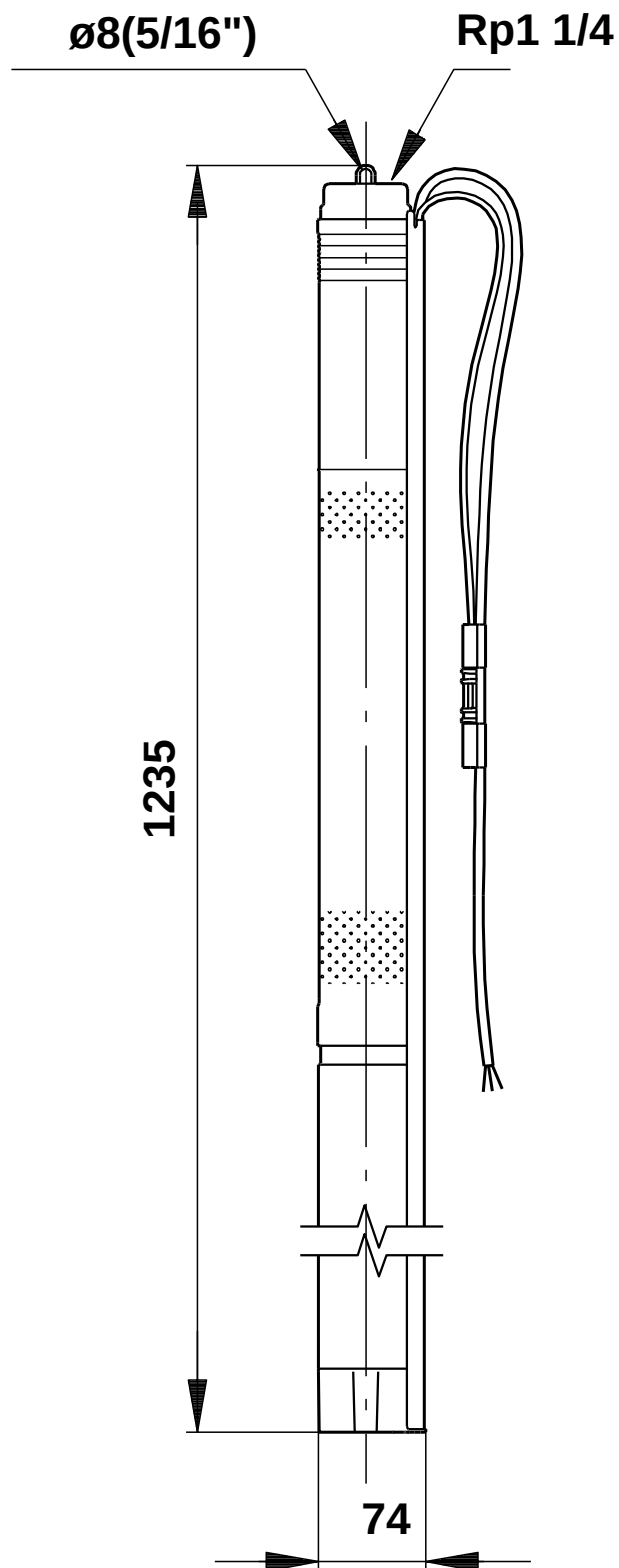


Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.



**Empresa:** Tienda Solar 2021 S.L:  
**Creado Por:** Jorge Garrido  
**Teléfono:** 955 440 277  
**E-m::** info@tiensol.com  
**Datos:** 29/03/2020

**95027326 SQF 0.6-3**

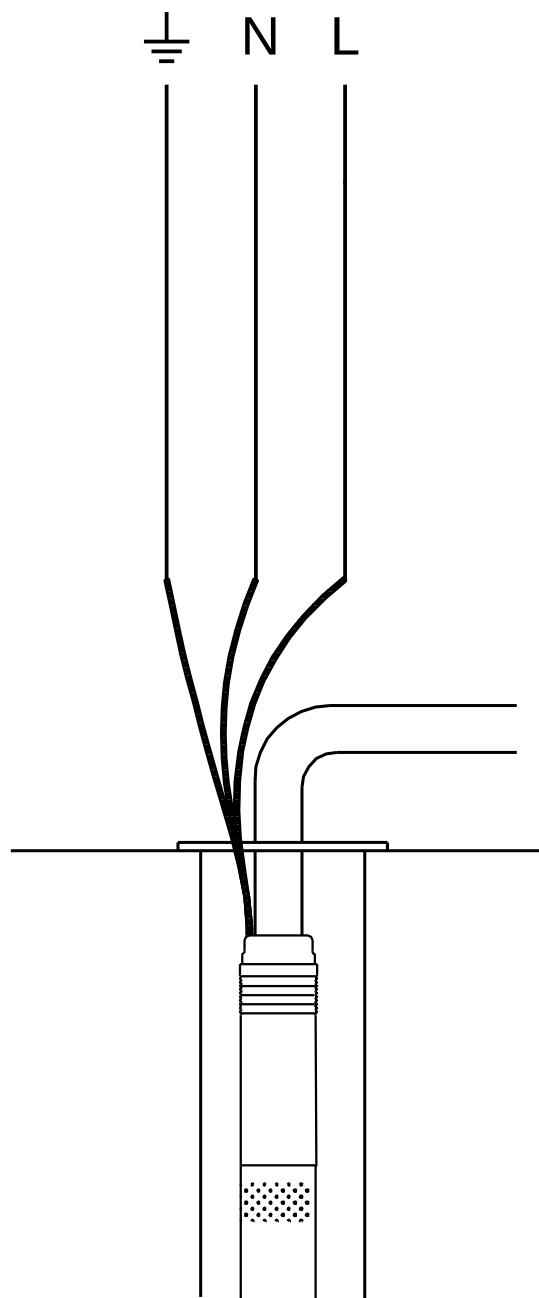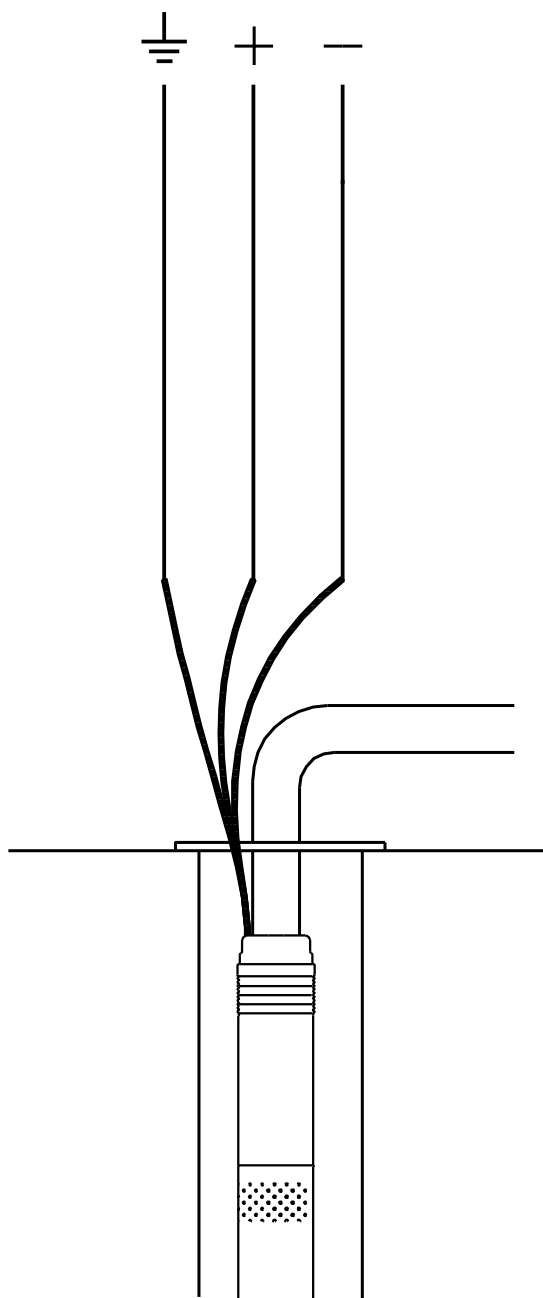

¡Nota! Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas