

# CPM

## BOMBA CENTRÍFUGA SOLAR CORRIENTE CONTÍNUA

### Aplicaciones

- Sistemas domésticos, abastecimiento de agua, jardinería, vaciado y llenado de cisternas, aumento de presión en la red.
- Funcionan sólo con fluidos limpios y químicamente no agresivos.



### Características de la bomba

- Cuerpo de bomba y soporte motor en fundición.
- Impulsor centrífugo fabricado en aleación de cobre.
- Motor de corriente continua.
- Controlador interno o externo.
- Controlador MPPT de alto rendimiento y alta eficiencia.




CPM 130




CPM 158

CPM130 0.5CV

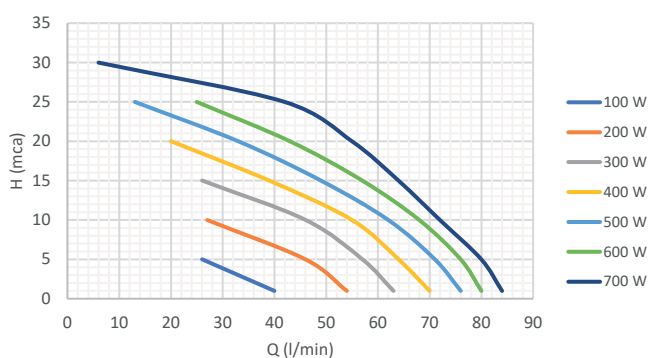

CPM158

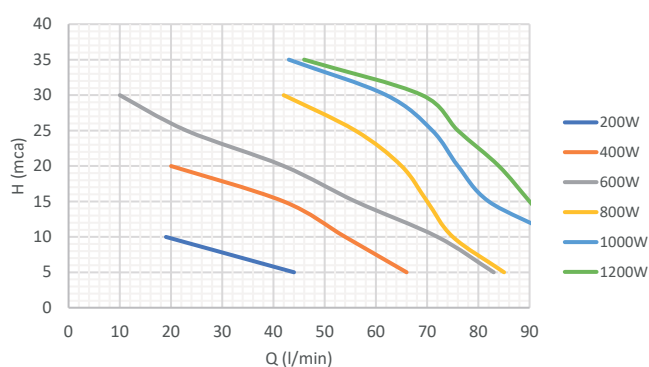

| MODELO | Potencia (hp) | Voltaje (V-CC) | Paneles solares recomendados* | Máx. Potencia | Máx aspiración | Asp/Imp | Caudal máximo (m³/h) | Altura máxima (m.c.a.) |  |
|--------|---------------|----------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------|----------------------|------------------------|--|
| CPM130 | 0,5           | 65-110V        | 330W x2                       | 700W          | 6 m            | 1"      | 5,5                  | 35                     |  |
| CPM158 | 1             | 80-150V        | 330W x4                       | 1200W         |                |         | 7,9                  | 37                     |  |

\* No superar en combinación de string el valor Voc max.