

SHF

BOMBA CENTRÍFUGA SOLAR CORRIENTE CONTÍNUA

Aplicaciones

- Sistemas domésticos, abastecimiento de agua, jardinería, vaciado y llenado de cisternas, aumento de presión en la red. Funcionan sólo con fluidos limpios y químicamente no agresivos.



Características de la bomba

- Cuerpo de bomba y soporte motor en fundición.
- Impulsor centrífugo fabricado en aleación de cobre.
- Motor de corriente continua.
- Controlador interno.
- Controlador MPPT de alto rendimiento y alta eficiencia.




SHF5B




SHF5A

SHF5B 1CV

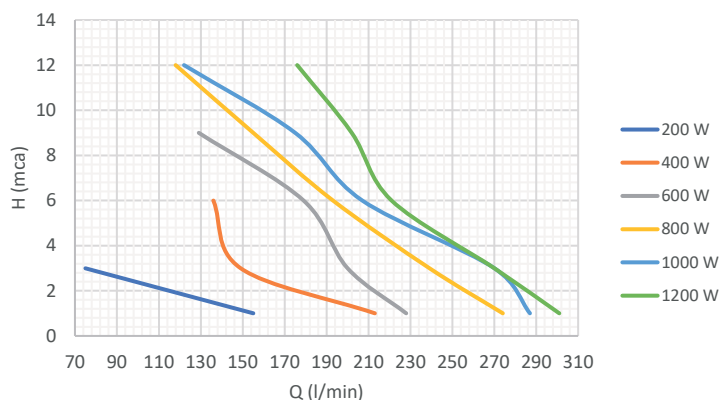

SHF5A 1.5CV

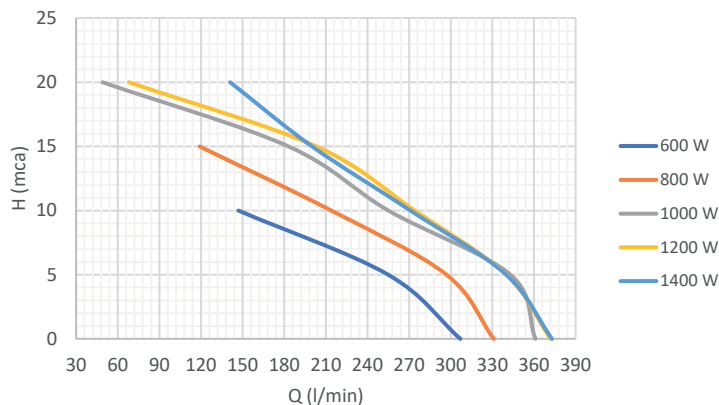

MODELO	Potencia (hp)	Voltaje (V-CC)	Voltaje (VOC máx.)	Paneles solares recomendados*	Máx. Potencia	Máx. aspiración	Asp/Imp	Caudal máximo (m³/h)	Altura máxima (m.c.a)	
SHF5B	1	80-150	180	330W x2	1,2kW	6 m	2"	21	21	
SHF5A	1,5	120-200	230	450W x4	1,4kW			22	26	

* No superar en combinación de string el valor Voc max.